ŘEZ ŠACHTOU C-C

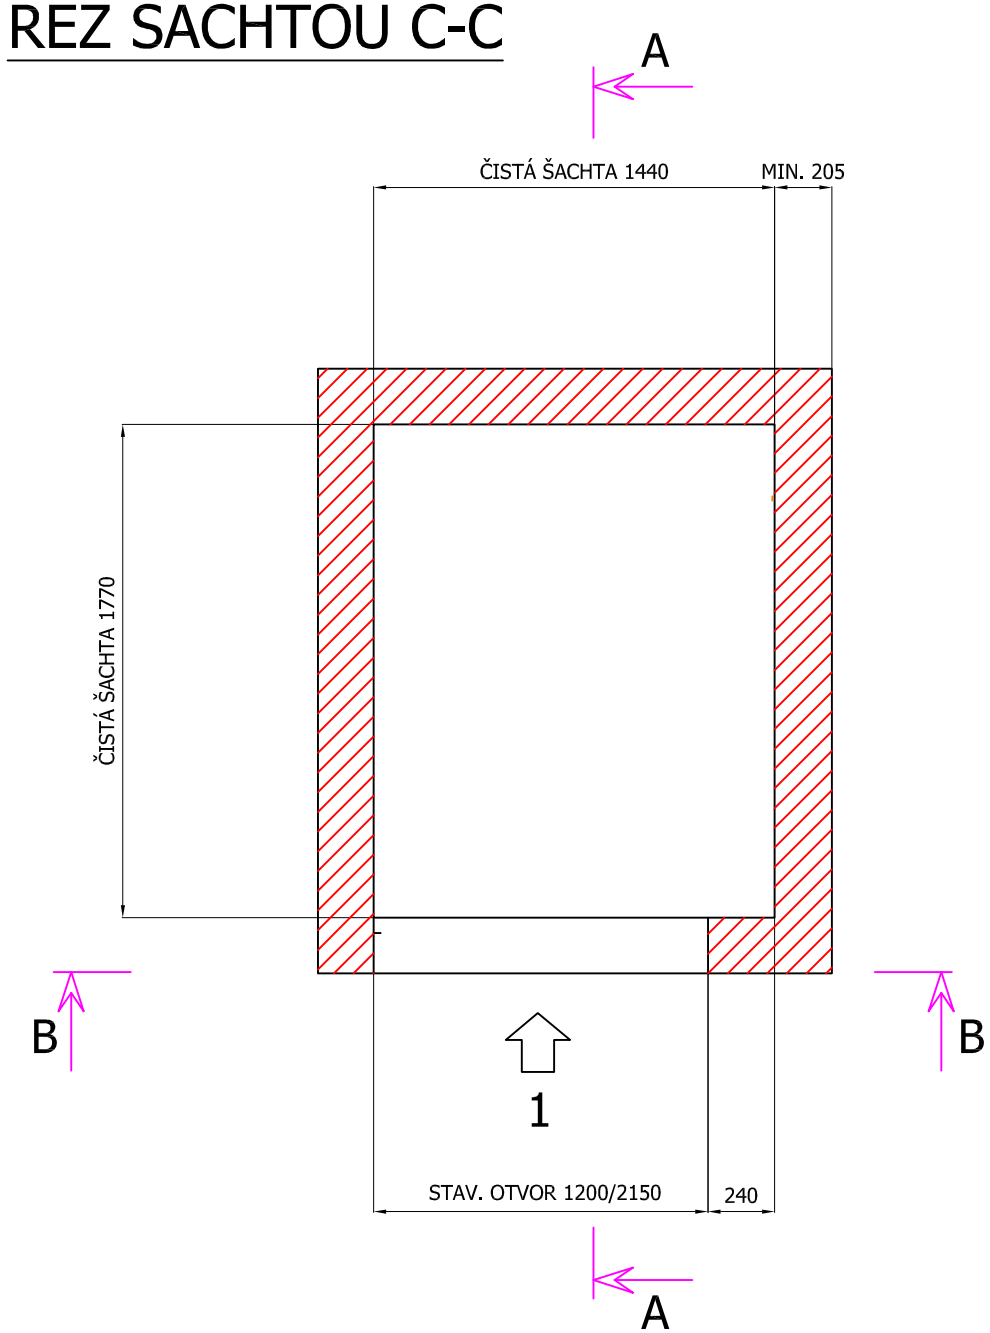

ŘEZ ŠACHTOU D-D

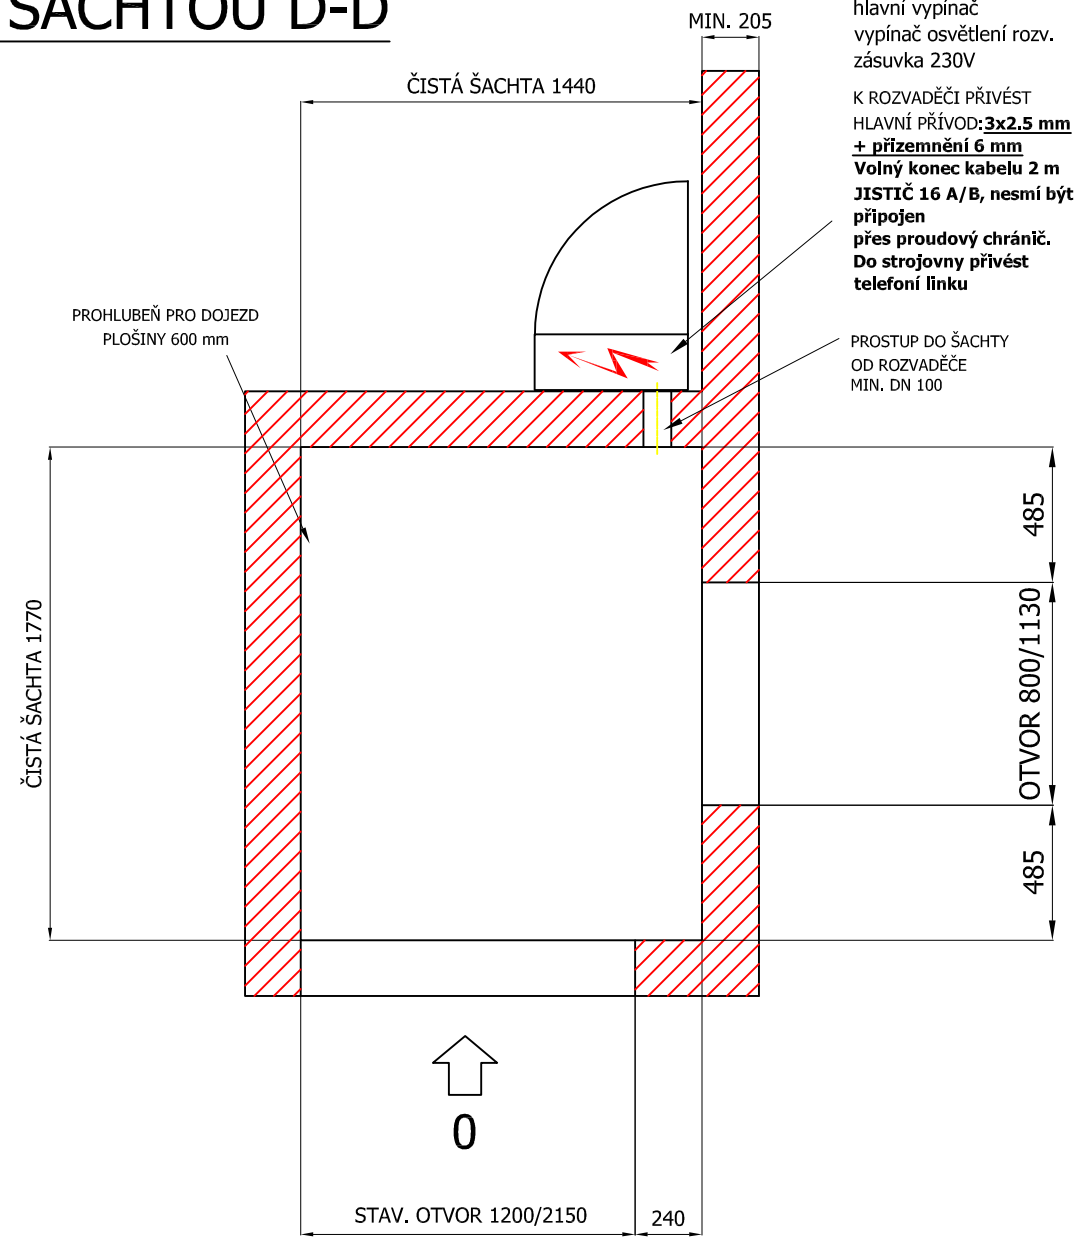

SOUČÁST ROZVADĚČE:
hlavní vypínač
vypínač osvětlení rozv.
zásuvka 230V

K ROZVADĚČI PŘIVÉST
HLAVNÍ PŘÍVOD: **3x2.5 mm + přizemnění 6 mm**
Volný konec kabelu 2 m
JISTIČ 16 A/B, nesmí být připojen přes proudový chránič.
Do strojovny přivést telefoní linku

PROSTUP DO ŠACHTY
OD ROZVADĚČE
MIN. DN 100

OBJEDNATEL ZAJISTÍ

- Stěny šachty a strojovny hladce omítnuté, rovné, vybílené. Dovolené odchylky stěn od svislice po celé výšce šachty musí být v toleranci ± 10 mm od jmenovitého rozměru.
- Prohlubeň šachty izolovat proti vodě a vlhkosti. Podlahu pod strojem a prohlubeň opatřit nátěrem odolným olejům a ropným produktům
- Větrání šachty a strojovny - min. 1% z půdorysné plochy.
- Ve stropu šachty instalovat montážní oko, dle výkresové dokumentace. Oko je součástí dodávky plošiny.
- Ve strojovně musí být teplota od +5°C do +40°C.
- Osvětlení strojovny (min. 200 lx), vpřístupu ke strojovně a nástupiště (min. 50 lx).
- Osvětlení šachty (min. 50 lx). První svítidlo umístit maximálně 0,5 m od dna šachty, další v každém podlaží, a poslední svítidlo 0,5 m od stropu šachty.
- Přivést hlavní přívod CYKY 3x2,5 (B16A) + zemnící vodič 6mm, na místo uvedené v dispozičním výkrese.
- V případě kabiny vybavené komunikací je nutné dovést k rozvaděči telefonní linku
- Zajistit uzamykatelnou místnost pro uložení dodávky a osobních potřeb montérů po dobu montáže.

TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ K FINÁLNÍMU PROVEDENÍ DÍLA !

Typ zařízení	Travel 500
Nosnost	385 kg
Dopravní rychlost	0,15 m/s
Stroj	Motorgear
Elektromotor	2,2 kW
Brzdový magnet	elektrický
Koncový spínač	elektrický
Rozvaděč	COMMING
Elektroinstalace	v kabelech
Napětí	1 PEN AC 230 / TN-C
Prostředí	normální

Dopravní zdvih	2650 mm		
Řízení vnitřní	tlačítkové		
Řízení vnější	jednoduché		
Počet stanic	2		
Počet nástupišť	2		
NOSNÝ ORGÁN	ø (mm)	délka (mm)	kusů
Nosné lano	8		2
Hmotnost klece	xx kg		

ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO	NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU	
N	TRAVEL 500 neprůchozí	D\DATA\NABÍDKY\2024 088N24-1 - ST.PODKLADY	1/2